

3

KÉTFÉLE TELEPÍTÉSI MÓD

A Georács 35 két különböző felülettel rendelkezik, így kétféle beépítési lehetőséget kínál.



1

ZÁRT OLDAL FELFELÉ

Füvesítéshez / gypstabilizáláshoz



NYITOTT OLDAL
LEFELE



a talajba nyomva

FÜ

GEORÁCS
ZÁRT OLDALA
FELÜL

GEORÁCS
NYITOTT OLDALA
LEFELE

a talajba nyomva
TALAJ



2

NYITOTT OLDAL FELFELÉ


Kőfeltöltéses ipari burkolatokhoz



NYITOTT OLDAL
FELFELÉ



a cellák felfelé
nyílnak

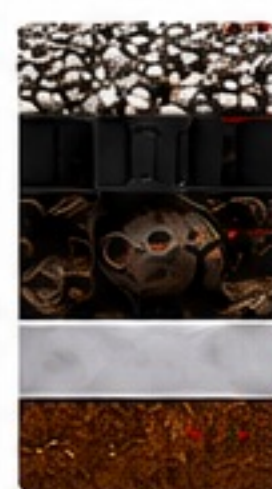

- 5-10 mm ZÜZÖTKŐ
- GEORÁCS NYITOTT OLDALA FELÜL
- GEORÁCS ZÁRT OLDALA ALUL
- GEOTEXTÍLIA
- ALAPRÉTEG (2-5 mm)

- FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK



IPARI PARKOK

KÖRÜTELEK MŰKÖDŐ
KÖZTÁRSASÁGI KÖZVONAL

KAMIONFORDULÓK



RAKODÓTERÜLETEK



GYÁRAK



PARKOLÓK



DARUPÁLYÁK



NAPELEMPARKOK



KONTÉNERTÁROLÓK




IDEIGLENES UTAK



REPÜLŐTEREK

HELIKOPTER
LESZÁLLÓKGÉPKOCSI-
BEJÁRÓK

UDVAROK

HÁZ KÖRÜLI
UTAK

KÉT OLDAL – KÉT MEGOLDÁS – EGY RENDSZER

Válassza az igényeinek megfelelő felületet, és érjen el maximális stabilitást!

AKÁR
160 t/m²
GÖRDÜLŐ TEHERBÍRÁS

4

TELEPÍTÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Gyors, egyszerű kivitelezés – speciális gépek nélkül.

ZÁRT OLDAL FELFELÉ – FÜVESÍTÉS



1 TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSE

- Felső réteg eltávolítása, ha szükséges
- Talaj szintezése
- Hengerezés

2 GEORÁCS LERAKÁSA (ZÁRT OLDAL FELÜL)

A georács nyitott oldala a talajba kerül, a zárt oldal marad felül.

3 TALAJ NYOMÁS / HENGEREZÉS

A georács stabil rögzítése a talajhoz.
Ha szükséges, talaj felvizesítése.


4 FÜMAG VETÉSE VAGY MEGLÉVŐ GYEP

Fümag vetése a cellákba, vagy gyepterület telepítése.

5 KÉSZ ZÖLD FELÜLET

Azonnal használható, stabil, természetes megjelenésű felület.

NYITOTT OLDAL FELFELÉ (FORGATVA) – KŐFELTÖLTÉS

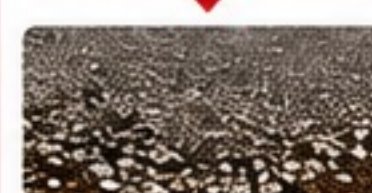

1 A GYENGE FELSŐ RÉTEG ELTÁVOLÍTÁSA

A gyenge, felső réteg eltávolítása, tömörítés.

2 TALAJ SZINTEZÉSE

A talaj szintezése, tömörítés.

3 TÖMÖRÍTÉS

A talaj tömörítése hengerezéssel.

4 GEOTEXTÍLIA

A geotextília elhelyezése a talaj stabilizálása és az anyagkeveredés megakadályozása érdekében.

4 2-5 MM ALAPRÉTEG

2-5 mm zúzottkő réteg terítése és tömörítése a stabil, egyenletes alap biztosításához.

6 GEORÁCS LERAKÁSA (NYITOTT OLDAL FELÜL)

A georács nyitott oldala felfelé néz, a zárt oldal alul.

7 5-10 MM ZÜZÖTKŐ FELTÖLTÉS

5-10 mm zúzottkő réteg terítése a georács celláiba és a felületre.

HENGEREZÉSI IRÁNY – 45°-OS ÁTLÓS HALADÁS

A hengerezést 45°-os átlós irányban végezze a homogén tömörítés és a felpúposodás elkerülése érdekében.

1 Első szakasz behengerezése



2 Következő szakasz csatlakoztatása, utána sor hengerezése átlós irányban



3 Több sor együttes hengerezése folyamatosan



4 Teljes felület kész, homogén és stabil burkolat.



MIÉRT FONTOS A 45°?

- ✓ Egyenletesebb tömörítés
- ✓ Kisebbsébb felpúposodás
- ✓ Homogén felület terhelés
- ✓ Nagyobb stabilitás
- ✓ Hosszabb élettartam



STABIL. TARTÓS. KÖLTSÉGHATÉKONY.
A JÖVŐ IPARI BURKOLATA.

www.mobilutak.hu